Fabricantes e instaladores

Cerramientos MOYA

Ventanas Aluminio, PVC y Madera

...y déjelo en buenas manos

CA 10 ABATIBLE

Cortina de Cristal **Abatible**

ESPECIFICACIONES

- Cortina de Cristal **CA-10 Abatible** sin perfiles verticales con hojas independientes de Cristal Templado de 10mm.
- Sistema para Cerramiento **destinado a optimizar espacios del hogar o negocio** proporcionando: Visión Panorámica, Amplitud y Aislamiento (Térmico y Acústico); permitiendo formas complejas de hasta 360º.
- Vidrio Atornillado a la Perfilería para Aumentar la Seguridad.
- Rodamientos en Guía Superior.
- Materiales utilizados: Aluminio y Acero Inoxidable.

RANGOS DE USO:

Ancho máximo total	No existe máximo
Alto máximo total	2,80 m
Dimensiones hoja máxima	0,80 m
Hojas por salida	Hasta 425kg/Salida ($1m^2$ de hoja = 28kg)

Ricardo Lahiguera
Tlf: 634249307
Email: ventas@cerramientosmoya.es
www.cerramientosmoya.es

CA 10 ABATIBLE | Cortina de Cristal **Abatible**

Cerramientos MOYA
Ventanas Aluminio, PVC y Madera

SECCIÓN Y COTAS "ABATIBLE"

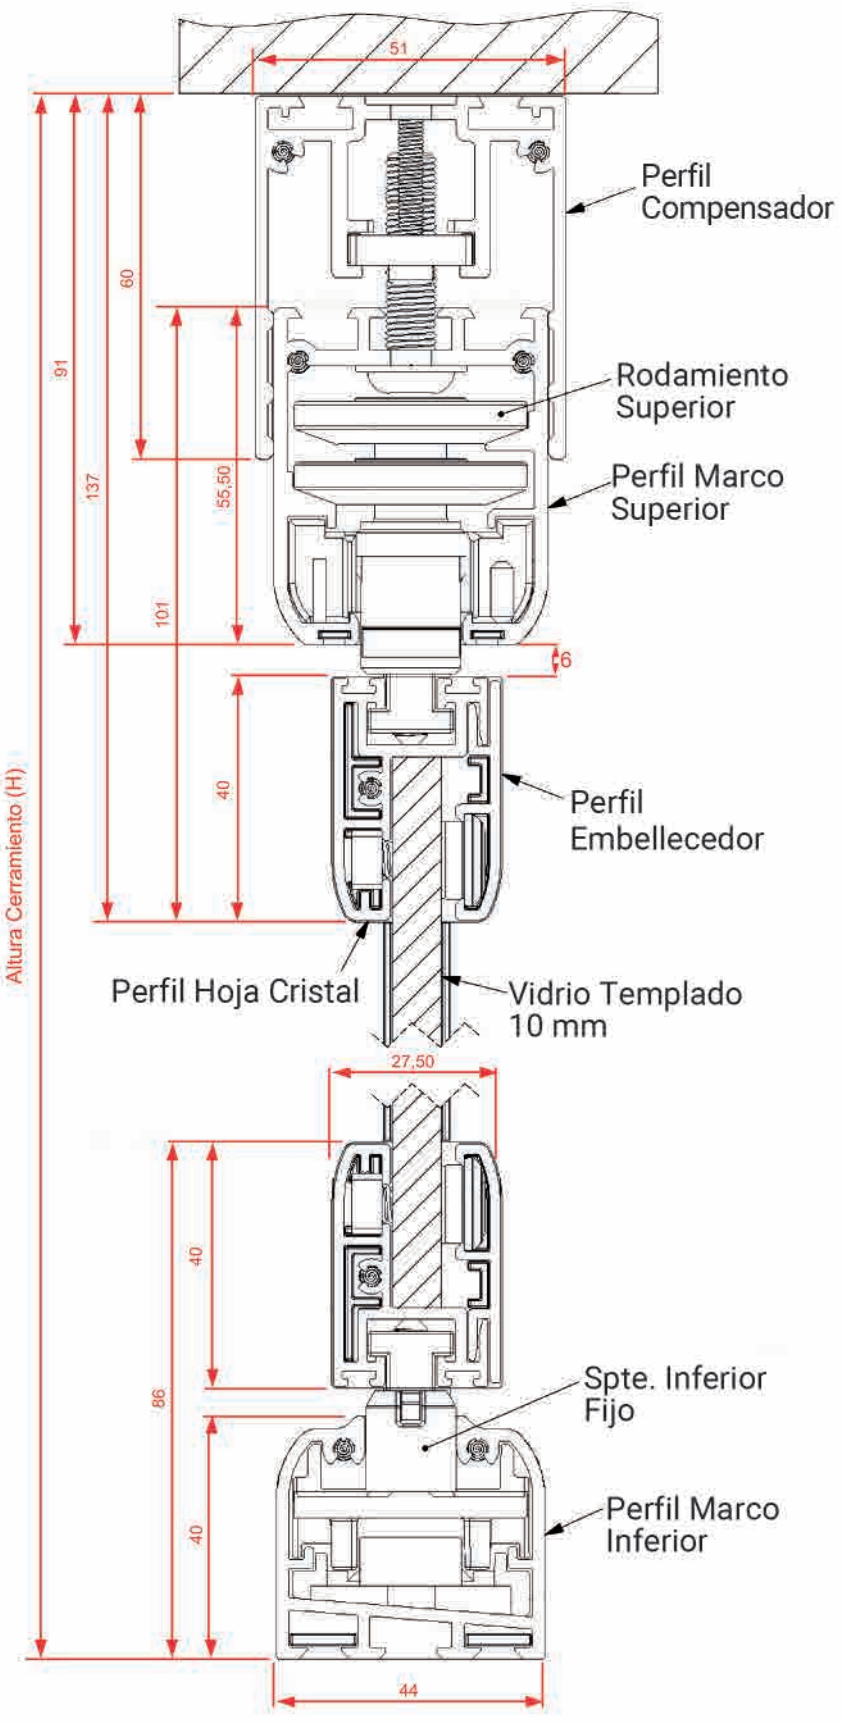

*Sección transversal formada por perfil marco inferior y perfil compensador estándar.

PERFIL COMPENSADOR SUPERIOR



PERFIL COMPENSADOR SUPERIOR PARA ESTOR

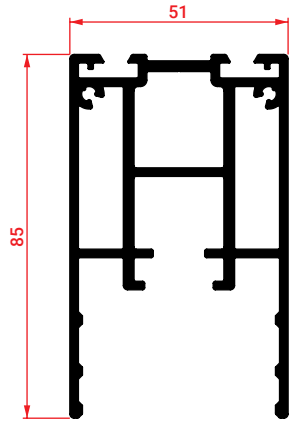

PERFIL COMPENSADOR INFERIOR



PERFIL MARCO SUPERIOR



PERFIL HOJA-EMBELLECEDOR



PERFIL MARCO INFERIOR EMBUTIDO

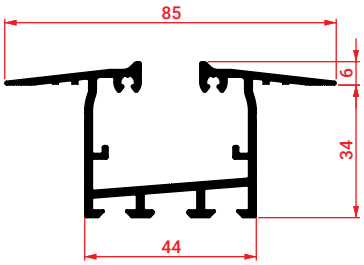

PERFIL MARCO INFERIOR



PERFIL MARCO INFERIOR CONDENSACIÓN



PERFIL LATERAL "L"



PERFIL LATERAL "U"



CA 10 ABATIBLE | Cortina de Cristal **Abatible**

Cerramientos MOYA
Ventanas Aluminio, PVC y Madera

ENSAYOS DE PRODUCTO Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

Permeabilidad al aire (Según UNE EN 12207)	CA-10 Abatible 10 mm (Dim: 2.145 x 2.800mm, 3 hojas)	Clase 2
Resistencia a la carga del viento (Según UNE EN 12211:2000)	CA-10 Abatible 10 mm (Dim: 2.145 x 2.800mm, 3 hojas)	1.200 Pa
Estanqueidad al Agua (Según UNE EN 1027)	CA-10 Abatible 10 mm (Dim: 2.145 x 2.800mm, 3 hojas)	1 A
Durabilidad (Según UNE EN 12400:2002)	Clase 2 (10.000 ciclos)	
Coeficiente de Transmisión Térmica Perfil Marco (Según UNE EN ISO 10077-2:2012)	U_f perfil superior = 6,0 W/m²K	
	U_f perfil inferior = 6,2 W/m²K	
	U_f perfil inferior embutido = 4,3 W/m²K	
Coeficiente de Transmisión Térmica Vidrio (Según UNE EN ISO 10077-2:2010) (Vidrio con Conductividad 1 W/mK)	CA-10 Abatible 10 mm (Dim: 2.145 x 2.670mm, 3 hojas)	5,5 W/m²K (Perfil inferior estándar o Embutido)

CA 10 ABATIBLE | Cortina de Cristal **Abatible**

Cerramientos MOYA
Ventanas Aluminio, PVC y Madera

DETALLES DEL SISTEMA

1

RODAMIENTOS DOBLES ALTA CALIDAD EN GUÍA SUPERIOR

2

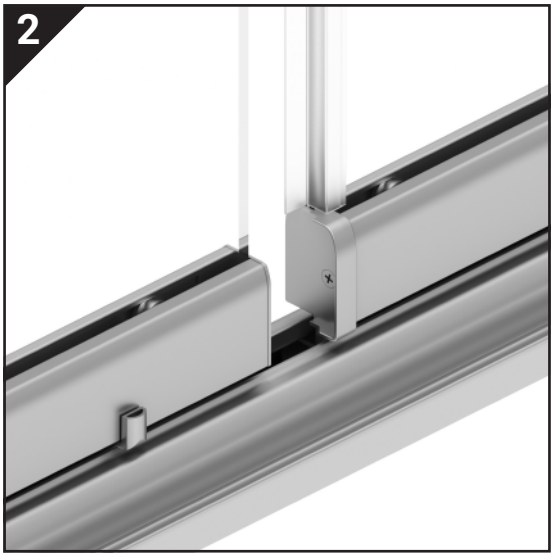

TAPAS HERMÉTICAS MACHI-HEMBRADAS

3

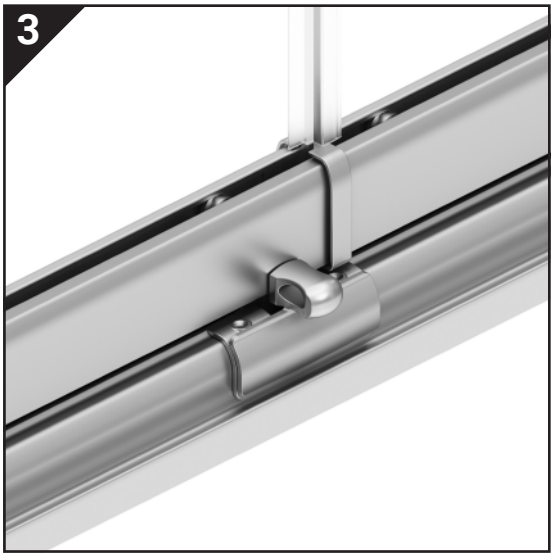

CERROJILLO INTERIOR INFERIOR

4

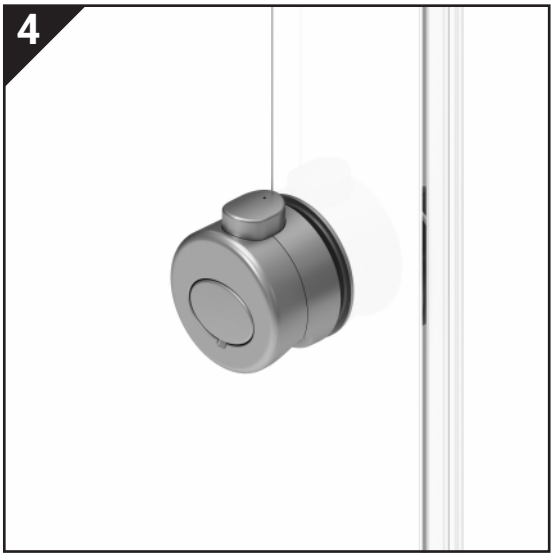

POMO APERTURA

CA 10 ABATIBLE | Cortina de Cristal **Abatible**

Cerramientos MOYA
Ventanas Aluminio, PVC y Madera

PROTECCIÓN SOLAR PARA CA-10 ABATIBLE

SISTEMA DE TENSIÓN PARA CA-10 ABATIBLE

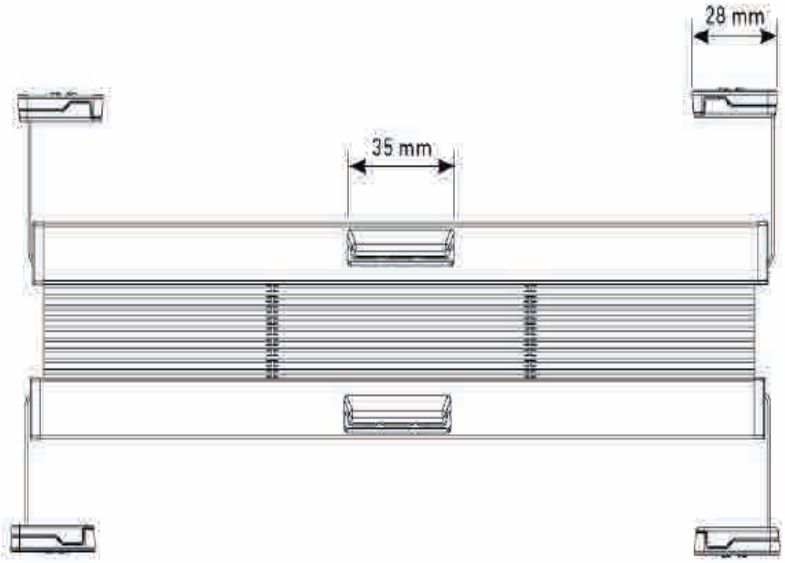

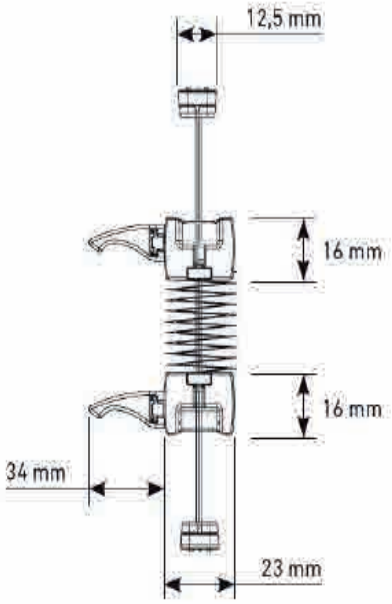

Cerramientos MOYA

Ventanas Aluminio, PVC y Madera

CREANDO ESPACIOS

C/ La Vía 19-21 · 50009 ZARAGOZA

García Sánchez 38 Local Izda. · ZARAGOZA

Tel. 976 350 818

Tel. 976 045 657